












Model Bestelnummer
RC7682 8951000005
RC7682K 8951000018

Model Bestelnummer
RC7661V 8951072231

Model Bestelnummer
RC7200V 8951072111

Model	RC7682	
Schijf ø & draad	 50 mm (2") 75 mm (3") AG	
Uitslag	 5 mm	
Snelheid	 15000 rpm	
Gewicht	 0,5 kg	
Slang	 8 mm	
Afmetingen axbxc	 260x165x37 mm	
Luchtverbruik	 380 l/min	
Luchtverbruik	 510 l/min	
Luchtinlaat	 1/4" IG	
Geluid LpA	 79,6 dB(A)	
Trilling	 8,9 m/s ²	
Combi-schuurmachine 5 mm uitslag		

Model	RC7661V	
Schijf ø & draad	 77 mm - 5/16" AG	
Uitslag	 2,5 mm	
Snelheid	 10000 rpm	
Gewicht	 1 kg	
Slang	 8 mm	
Afmetingen axbxc	 260x165x37 mm	
Luchtverbruik	 350 l/min	
Luchtverbruik	 430 l/min	
Luchtinlaat	 1/4" IG	
Geluid LpA	 88 dB(A)	
Trilling	 3,5 m/s ²	
Uitslag 2,5 mm - reparatie van losse plekken		

Model	RC7200V	
Schijf ø & draad	 150 mm - 5/16" AG	
Uitslag	 5 mm	
Snelheid	 10000 rpm	
Gewicht	 1,95 kg	
Slang	 8 mm	
Afmetingen axbxc	 260x165x37 mm	
Luchtverbruik	 315 l/min	
Luchtverbruik	 400 l/min	
Luchtinlaat	 1/4" IG	
Geluid LpA	 86,2 dB(A)	
Trilling	 8,3 m/s ²	
Combi-schuurmachine 5 mm uitslag		



Toepassing DUS 35

- Voor reparatie van losse plekken - lakreparaties beperkt tot kleine oppervlakten
- Ergonomische behuizing van composiet
- Snelheidsregelaar met duimknop voor gebruik met één hand
- Luchtuitlaat onder motorbehuizing
- 75 mm steunschijf
- 5 mm uitslag

RC7682K **8951000018**

Inhoud:

- 1 pistoolmodel schuurmachine
- 1 velcro steunschijf 50 mm (2") 8955000007
- 1 velcro steunschijf 75 mm (3") 8955000006
- 10 schuurschijven 50 mm korrel 600 8955000028
- 10 schuurschijven 75 mm korrel 600 8955000029
- 10 schuurschijven 50 mm korrel 320 8955000030
- 10 schuurschijven 75 mm korrel 320 8955000031
- 10 schuurschijven 50 mm korrel 180 8955000032
- 10 schuurschijven 75 mm korrel 180 8955000033
- 1 gereedschapskoffer



Toepassing

- Excentrische schuurmachine voor kleine reparaties met 2,5 mm uitslag en een kleine steunschijf
- Ideaal voor ingesloten stof, onregelmatigheden, of op zeer ronde oppervlakten
- Comfortabele ronde vorm
- Isolerende rubber kap en snelheidsregelaar
- Uitgerust met velcro steunschijf 8951012259



Toepassing

- Combi-gereedschap voor grof schuren en afwerking in één
- Kan gemakkelijk van een roterende grove schuurmachine worden omgebouwd tot een excentrische schuurmachine met 5 mm uitslag
- Uitgerust met velcro steunschijf 8951011565



- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14

Ergonomisch, krachtig en comfortabel - allemaal in één hand!

285 W motor met 5 schotten voor efficiënt schuren, zelfs bij een grote uitslag en een grove korrel

Elegant ontworpen composiet hendel

Stelknop om de juiste snelheid voor de toepassing in te stellen, gemakkelijk bereikbaar voor gebruik met één hand




Schuurmachines worden geleverd met twee uitwisselbare zuigpoorten met een diameter van 29 en 27 mm voor centrale stofafzuigingsunits

Met hoogwaardige lagers en uitstekende bescherming tegen stof om continue te kunnen schuren



15 gaten - 150 mm diameter RODCRAFT micro-velcro steunschijf, goed voor alle veel toegepaste schuurmiddelen (6 gaten, 6+1 gaten en 8+1 gaten).

RC7702V6



Model	Bestelnummer	Uitslag
RC7702V6	8951000021	2,5 mm
RC7705V6	8951000020	5 mm
RC7710V6	8951000070	10 mm

Model	Bestelnummer	Uitslag
RC7705V6-2H	8951000081	5 mm
RC7710V6-2H	8951000082	10 mm

Model	Bestelnummer
RC7691V	8951072212

Model	RC7702V6	RC7705V6	RC7710V6
Schijf ø & draad	150 mm - 5/16" AG		
Uitslag	2,5 mm	5 mm	10 mm
Snelheid	10000 rpm		
Gewicht	0,825 kg	0,85 kg	0,945 kg
Slang	8 mm		
Afm. axbxc	206x107 mm		
Luchtverbruik	450 l/min		
Luchtverbruik	550 l/min		
Luchtinlaat	1/4" IG		
Geluid LpA	79,5 dB(A)	86,1 dB(A)	79,1 dB(A)
Trilling	3,8 m/s ²	5,4 m/s ²	9 m/s ²

Ergonomisch ontwerp - Velcro steunschijf 150 mm



- Met 1 hand bedienbare excentrische schuurmachine met ergonomisch ontwerp
- Innovatieve zwenkende uitlaat om links- en rechtshandig werken mogelijk te maken
- Slechts 107 mm hoog
- Isolierend thermisch rubber tegen de kou en voor een goede grip
- Snelheidsregelaar tijdens het werk met één hand bedienbaar
- Geleverd met twee uitwisselbare zuigpoorten met een diameter van 29 en 27 mm
- Uitgerust met 150 mm velcro steunschijf met 15 gaten 8955000012

Accessoires voor RC77..

RC7702V6	2,5 mm uitslag
RC7705V6	5,0 mm uitslag
RC7710V6	10 mm uitslag



8955000012

Model	RC7705V6-2H	RC7710V6-2H
Schijf ø & draad	150 mm - 5/16" AG	
Uitslag	5 mm	10 mm
Snelheid	10000 rpm	
Gewicht	1 kg	1,1 kg
Slang	8 mm	
Afm. axbxc	315x107 mm	
Luchtverbruik	450 l/min	
Luchtverbruik	550 l/min	
Luchtinlaat	1/4" IG	
Geluid LpA	83,5 dB(A)	
Trilling	5,1 m/s ²	7,9 m/s ²

Achteruitlaat 5 & 10 mm uitslag



- Met 2 hand bedienbare excentrische schuurmachine met ergonomisch ontwerp
- Innovatieve zwenkende uitlaat om links- en rechtshandig werken mogelijk te maken
- Slechts 107 mm hoog
- Isolierend thermisch rubber tegen de kou en voor een goede grip
- Snelheidsregelaar tijdens het werk met één hand bedienbaar
- Geleverd met twee uitwisselbare zuigpoorten met een diameter van 29 en 27 mm
- Uitgerust met 150 mm velcro steunschijf met 15 gaten 8955000012

Accessoires voor RC77...-2H

RC7705V6-2H	5,0 mm uitslag
RC7710V6-2H	10 mm uitslag



8955000012

Model	RC7691V
Schijf ø & draad	200 mm - 6xM4
Uitslag	5 mm
Snelheid	10000 (900) rpm
Gewicht	2,1 kg
Slang	8 mm
Afmetingen axbxc	300x120 mm
Luchtverbruik	340 l/min
Luchtverbruik	420 l/min
Luchtinlaat	1/4" IG
Geluid LpA	88,6 dB(A)
Trilling	2,8 m/s ²

Composiet 200 mm steunschijf




- 200 mm met twee handen bedienbare schuurmachines met krachtige 8-schottenmotor
- Instelbare snelheid
- Handgreep van composietmateriaal
- Motorbehuizing geïsoleerd tegen koude-overdracht voor langdurig schuren
- Uitgerust met een 29 mm zuigpoort voor gebruik met centrale stofafzuiging
- Excentrische schuurmachine + rotatie: schuurmachine waarvan de steunschijf gelijktijdig een draaiende en uitslaande beweging maakt (aangedreven schuurmachines) – kenmerkend voor agressieve schuurtoepassingen
- Uitgerust met 200 mm velcro steunschijf met 8 gaten 8951012348 - steunschijf is bevestigd met 6 bouten

Accessoires voor RC7691



8951012348

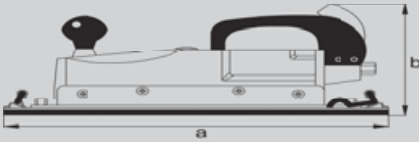

Model **Bestelnummer**
RC7500 **8951072101**

Model		RC7500
Steunschijf		65 x 390 C
Uitslag		lineair 25 mm
Snelheid		3500 rpm
Gewicht		2,7 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		400x170 mm
Luchtverbruik		200 l/min
Luchtverbruik		250 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		80,1 dB(A)
Trilling		21,3 m/s ²

Combi-schuurmachine 5 mm uitslag



Toepassing


- Gereedschap maakt heen-en-weer-gaande bewegingen voor het profileren en schuren van oppervlakken met veel plamuur (bijv. reparaties van deuken in autoportieren)
- Uitgerust met een niet-geperforeerde lange steunschijf en klemmen voor normale schuurmiddelen

Niet-geperforeerde steunschijven



∅ steunschijf (mm)	Schroefdraad	Oppervlak		Model	Bestelnummer
50	5/16" AG	Velcro	zacht	JS2K	8951011561
50	5/16" AG	Velcro	medium		8955000007
75	5/16" AG	Velcro	zacht	JS3WK	8951011560
75	5/16" AG	Velcro	medium		8955000006
150	5/16" AG	Velcro	zacht	JS6WK	8951011566
150	5/8" IG	Velcro	zacht	KT-150	8951011554

Geperforeerde steunschijven

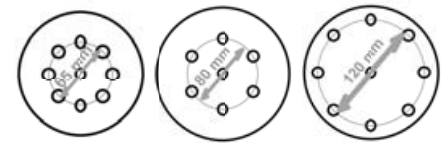

∅ steunschijf (mm) Gaten	Schroefdraad	Diam. van gaten (mm)	Oppervlak		Model	Bestelnummer
125 / 8	5/16" AG	65	Velcro	medium	EPA125M8V	8951011642
125 / 8	5/16" AG	65	Velcro	zeer zacht	EPA125S8V	8951011643
150 / 6	5/16" AG	80	Velcro	zacht	JS6GWK	8951011567
150 / 6	5/16" AG	80	Velcro	hard	JS6GHKF	8951011599
150 / 6+1	5/16" AG	80	Velcro	hard	EPA150H6V	8951011636
150 / 6+1	5/16" AG	80	Velcro	medium	EPA150M6V	8951011638
150 / 14+1	5/16" AG	80 / 120	Velcro	hard		8955000012
200 / 8	-	120	Velcro	zeer hard		8951012348*

* alleen te gebruiken in combinatie met RC7691V

Schuurmachines garageset

Model	Bestelnummer
RC7681	8950280013
RC7681K	8950280013
RC7682 SMART REP	8950280015
RC7682K	8950280015
RC7705V6	8950280041
RC7702V6	8950280041
RC7710V6	8950280041
RC7805V6	8950280041